



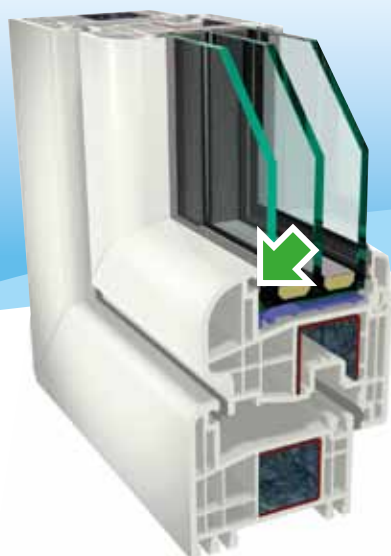

STV VIEL BESSER!

- GUTE PHONISCHE ISOLATION!
- SCHEIBE MIT MEHR STABILITÄT UND STARRHEIT!
- MÖGLICH GRÖßERE SCHEIBEN ZU BAUEN!
- BESSERER SCHUTZ VOR RÄUBER!
- GETESTETES SYSTEM (KEINE SPÄTEREN REGULIERUNGEN NOTWENDIG!)
- MINIMISIERUNG DER ZEIT FÜR DIE MONTAGE!

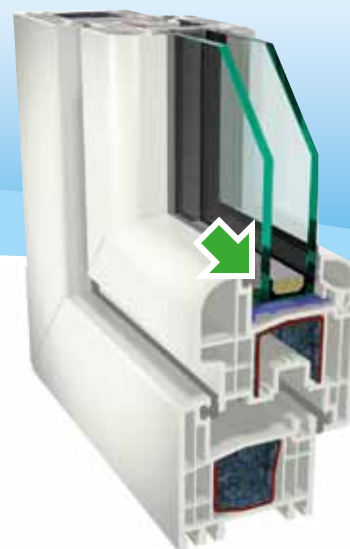

STV (Statische-Trocken-Verglasung) bedeutet eine trockene Technologie für Verglasung mit besserer Statik, ähnlich wie die aus der Autoindustrie. Die externe Garnitur des Rahmens wird mit Klebeband ersetzt, der die Thermopanscheibe stark befestigt. Die Rigidität ist so gut, dass die normale Stahl für die Spannung nicht mehr notwendig ist.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Profilgeometrie	74 mm Bautiefe / 6-Kammer-System
Stahllarmierung	verzinkter Stahl
Flügel design	flächenversetzt oder rund
Scheibenaufbau	4-16-4
Abstandhalter	Aluminium
Ug-Wert	1,1 W/m ² K
Schallschutz	33 dB
Sicherheit	Standard (2 Pilzzapfen)
Uf-Wert	1.2 W/m ² K

1. THERMISCHE UND PHONISCHE ISOLATION
2. RUNDE FORM
3. OPTIMALE STATIK-CHARAKTERISTIKA
4. SCHUTZ

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Profilgeometrie	62 mm Bautiefe / 5-Kammer-System
Stahllarmierung	verzinkter Stahl
Flügel design	flächenversetzt oder rund
Scheibenaufbau	4-16-4
Abstandhalter	Aluminium
Ug-Wert	1,1 W/m ² K
Schallschutz	33 dB
Sicherheit	Standard (2 Pilzzapfen)
Uf-Wert	1.48 W/m ² K

1. LANGES LEBEN
2. FLÄCHE LEICHT SAUBERZUHALTEN
3. SPEZIELLE KONSTRUKTION
4. MÖGLICHKEIT ZU SPAREN